ROLL SCREEN

ロールスクリーン

【物流諸経費ご案内】

このカタログに記載している製品本体価格に
別途物流諸経費 3,000 円 / 台（税別）を加算してください。



TOSO

NEW PRODUCTS
新製品のご案内







New

ワンストロークタイプ


マイテックスイット

ワンストロークでスイっと開閉

スイットの操作動画は
こちら


Point 1 ひと引きでスマートに操作
縦長の開閉ストレスをゼロに

掃出し窓や間仕切りなど、
高さのある場所でもひと引きでスイっと開閉。
何度も出し入れする収納の目隠しや急な来客時などに
素早くスクリーンを昇降できます。

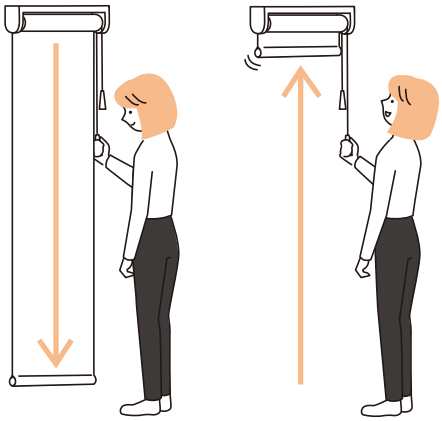


Point 2 迷わない直感操作と
すっきりした美しさ

全閉時、全開時は常に上にある操作グリップを引くだけで、
直感的に開閉が行えます。
使用しない時は、操作グリップをマグネットで固定。
ボールチェーンの絡まりを防ぎ、見た目もスッキリ保ちます。

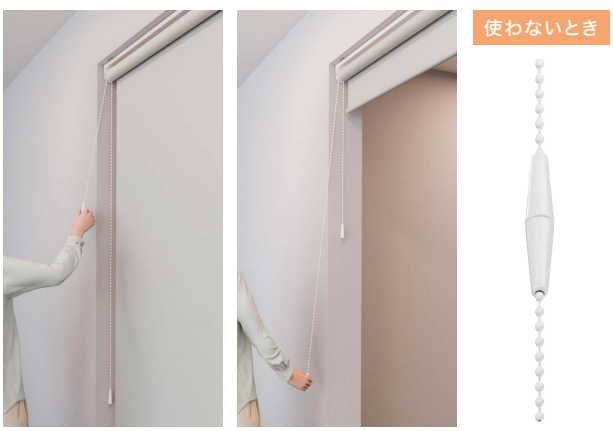

Point 3 ループをなくした
安全設計

荷重がかかるとボールチェーンが2つに分かれるため、
お子さまやペットに絡まる心配がありません。
コードクリップ等でコードをまとめる手間がなく、
手軽で安全な設計です。

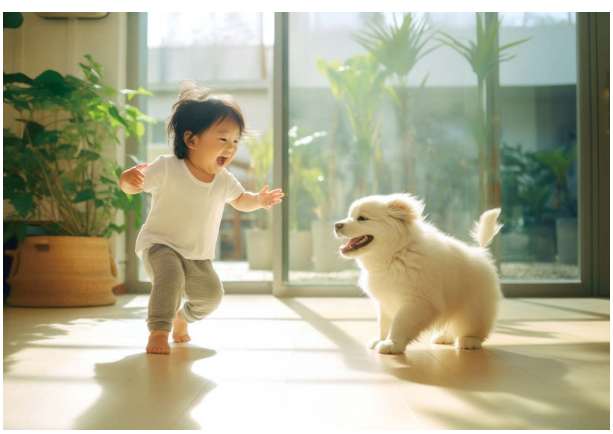

SHOE CLOSET

シューズクローゼット



ワンストロークタイプ　ルノファブ　TR-6090（パールホワイト）　部品カラー：グレージュ

Tips

ひと引きで開閉。急な来客でも安心。

毎日何度も出し入れする場所だからこそ、ひと引きで全開・全閉できる操作性が便利。
不意の来客時にも、瞬時に玄関の美観を整えられます。

KITCHEN PANTRY

台所 パントリー



ワンストロークタイプ　コルト　TR-6042（サックスブルー）　部品カラー：ホワイト

Tips

片手が塞がっていても、迷わずスイっと開閉

全閉時、全開時は常に上にある操作グリップを引くだけの直感操作のため、家事の合間や、片手に物を持った状態でもストレスなく開閉できます。



ワンストロークタイプ　ルノプレーン　TR-6008（マテリアルグレー）　部品カラー：ホワイト

PARTITION

間仕切り




Tips

空間も瞬時にオン・オフ。


リビングの一角をワークスペースにしたり、急な来客時にはサッと目隠しするなど、空間の用途をすぐに切り替えられます。

機種一覧

操作方法の
動画はこちら

	標準タイプ		小窓タイプ
特長	 最もベーシックで汎用性が 高いタイプです。 様々なシーンにおすすめ。		 メカ部分がコンパクトな設計です。 小窓やスリット窓におすすめ。
機種名・操作方法	プルコードタイプ **マイテック** 幅 300～2,400mm 高さ 100～3,000mm 幅・高さ比 1：4が限度 ※生地により異なります。 	New ワンストロークタイプ **マイテックスイット** 幅 300～2,700mm 高さ 810～3,000mm 幅・高さ比 1：8が限度 ※生地により異なります。 **間仕切り**や **目隠し**に おすすめ！	
	チェーンタイプ **マイテックループ** 幅 300～2,700mm 高さ 100～4,500mm 幅・高さ比 1：8が限度 ※生地により異なります。 		チェーンタイプ **マイテックループ 小窓** 幅 100～1,200mm 高さ 100～2,400mm 幅・高さ比 1：10が限度 ※生地により異なります。
	ワンタッチチェーンタイプ **マイテックワンタッチループ** 幅 310～2,000mm 高さ 100～3,000mm 幅・高さ比 1：4が限度 ※生地により異なります。 		
部品カラー	 ホワイト（標準）  グレージュ  ブラウン  ブラック	 ホワイト（標準）  グレージュ	 ホワイト  ブラック

ダブルタイプ



前後2枚のスクリーンが収納され、
カーテンのドレープと
シアーのような使い方ができます。

プルコードタイプ

マイテックダブルプルコード

幅　400～2,000mm
高さ　200～2,800mm
幅・高さ比　1：3が限度
※生地により異なります。

ワンタッチチェーンタイプ

マイテックダブルワンチェーン

幅　400～2,000mm
高さ　200～2,800mm
幅・高さ比　1：3が限度
※生地により異なります。


カバー仕様を選べます。

〈標準仕様〉　〈カバー仕様〉



ホワイト（標準）　ブラウン　ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

フロントカバー付きタイプ



上部をカバーで装飾したタイプです。
正面付けの際にきれいに納まります。

プルコードタイプ

マイテックデコラ

幅　300～2,000mm
高さ　100～3,000mm
幅・高さ比　1：3が限度
※生地により異なります。

チェーンタイプ

マイテックループデコラ

幅　300～2,000mm
高さ　100～3,000mm
幅・高さ比　1：8が限度
※生地により異なります。

ワンタッチチェーンタイプ


マイテックワンタッチループデコラ

幅　310～2,000mm
高さ　100～3,000mm
幅・高さ比　1：3が限度
※生地により異なります。



ホワイト（標準）　ホワイト×木目ライト　ブラウン×木目ダーク

浴室タイプ



浴室や水まわりに適したタイプです。
テンションバーでネジなしの
設置も可能です。

プルコードタイプ

マイテック浴室

幅　500～2,000mm
高さ　100～2,200mm
幅・高さ比　1：3が限度
※生地により異なります。

チェーンタイプ

マイテックループ浴室

幅　500～2,000mm
高さ　100～2,200mm
幅・高さ比　1：3が限度
※生地により異なります。



ホワイト

対応スクリーン一覧

カテゴリ	シリーズ名 品番(TR-)	掲載ページ	価格ランク	広幅対応 スクリーン	製品幅 (mm)	製品高さ (mm)	幅丈比	マイテック シーズ	ポイント カット
プレーン	ルノプレーン 6001～6024、6401～6424	P.74	B	○	300 ～ 2,700	810 ～ 3,000	1:8	○	
	コルト 6025～6056、6425～6456	P.78	A		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8	○	○
	ウォルカ 6057～6062	P.84	B		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8	○	
	ストネ 6063～6068	P.86	D		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		
	ルノプレーンバイオ 6080～6082	P.92	B		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		
テクスチャー	ルノファブ 6089～6112、6489～6512	P.98	B	○	300 ～ 2,700	810 ～ 3,000	1:8	○	
	クラリッサ 6113～6121	P.102	D		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8	○	
	シェニル 6122～6130	P.104	C		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		
	ミイファ 6131～6138	P.106	B		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8	○	
	ベイルクロス 6139～6142	P.108	C		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		
	ヘリンボーン 6143～6145	P.110	C		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		
遮光	ルノファブ遮光 6146～6160、6294～6298	P.114	C		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8	○	
	シェニル遮光 6161～6169	P.118	D		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		
	コルトシークル 6170～6184、6570～6584	P.120	B/C		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8	○	○
	ツィード 6185～6193	P.124	C		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8	○	
	ニーム 6194～6197	P.126	D		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8	○	
	プレート 6198～6203	P.128	D		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:3	○	
	ニュアンスBC 6204～6207、6299～6300	P.130	F		450 ～ 2,000	810 ～ 2,000	–		
	スリムBC 6217～6221	P.136	E		300 ～ 2,000	810 ～ 2,500	1:3		
	セラーレII 6222～6226	P.138	E		300 ～ 2,000	810 ～ 2,000	–		

カテゴリ	シリーズ名 品番(TR-)	掲載ページ	価格ランク	広幅対応 スクリーン	製品幅 (mm)	製品高さ (mm)	幅丈比	マイテック シーズ	ポイント カット
シアー	ハルカ 6232～6239	P.144	B		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		
	リセモ 6240～6242	P.148	C		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		
	ワフル遮熱 6243～6244	P.152	C		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:5		
	スズカ遮熱 6245～6246	P.156	D		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:3		
	ルセア 6247～6249	P.160	C		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		
	エトワル遮熱 6250～6252	P.164	D		300 ～ 2,000	810 ～ 2,500	1:5		
	キャトル遮熱 6253～6255	P.168	D		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		
	ライネン 6256～6258	P.172	E		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:3		
遮熱	ブランカ遮熱 6069	P.176	D		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		
	トリアスプレーン遮熱 6070～6079	P.178	C	○	300 ～ 2,700	810 ～ 3,000	1:8		
	エコル遮熱 6259～6264、6659～6664	P.180	C		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		
	ジーア遮熱 6227～6231	P.182	E		300 ～ 2,000	810 ～ 2,000	–		
施設向け	ルノプレーン抗ウイルス 6265～6270	P.192	D		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:5		
	トリアスプレーン制菌 6271～6274	P.194	D		300 ～ 2,000	810 ～ 3,000	1:8		

※価格は標準タイプと同価格です。各スクリーン掲載ページをご確認ください。
※マイテックシーズ・コルトポイントカットの製作可能寸法もあわせてご確認ください。
詳細⇒P12


仕様と構造

寸法


■ 製作可能寸法

製品幅（W）	**300〜2,700mm**
製品高さ（H）	**810〜3,000mm**
幅・高さ比	**1:8**が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。




■ 製品幅とスクリーン幅

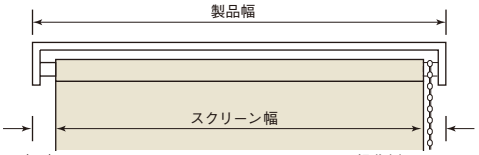

（　）は幅 2,005mm 以上の場合

構造

全体図

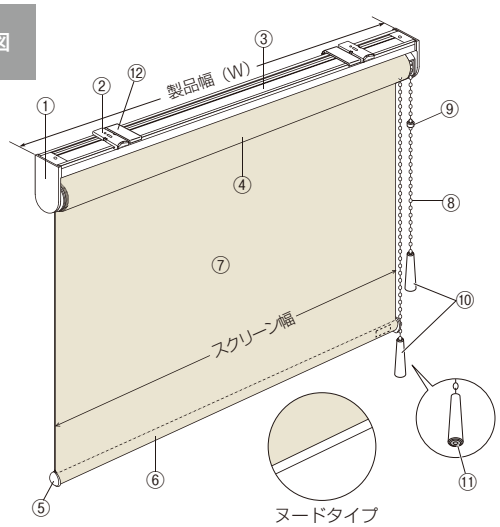


※製品高さは側面図にてご確認ください。

部品名	材　質
①サイドホルダーセット※	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼鈑プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦スクリーン	種類によって材質が異なります
⑧ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑨ストッパー※	樹脂成形品
⑩操作グリップ	樹脂成形品
⑪グリップキャップ	樹脂成形品＋磁石
⑫セットバークッション	樹脂成形品

※サイドホルダーセットの大きさは、製品サイズ、スクリーンの仕様によって異なります。
※ストッパーは逆巻きを防止するための部品です。

ブラケット



ブラケット必要数


部品名 ＼ 製品幅（mm）	〜1,400	1,405〜2,000	2,005〜
ブラケット	2個	3個	4個

製品重量の目安


■ルノプレーンシリーズ（TR-6001〜6024）の場合
製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　1.8kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　3.4kg

側面図

■ 天井付けの場合

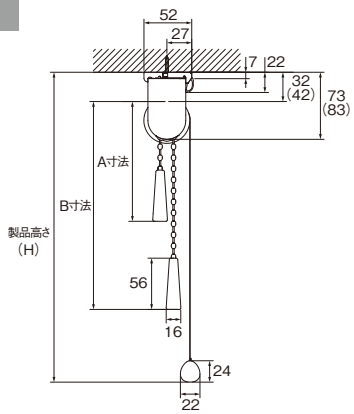

■ 正面付けの場合




※（　）内はサイドホルダー Lの寸法です。
※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、
　スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。
　詳細⇒ロールスクリーンカタログ　ガイドブックP.48

操作方法

操作動画


■ スクリーンの降ろし方

奥側にある操作グリップを
引いてください。



■ スクリーンの上げ方


手前側にある操作グリップを
引いてください。

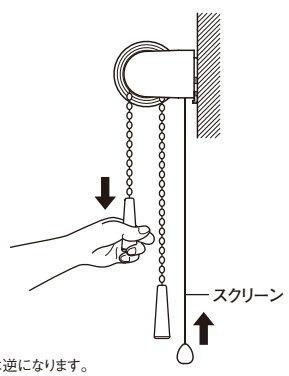

※逆巻仕様Bタイプ, Cタイプの場合、操作方法は逆になります。

■ 利用しないとき

低い位置にある操作グリップ底面を高い位置にある操作グリップ底面に合わせてマグネットを留めてください。

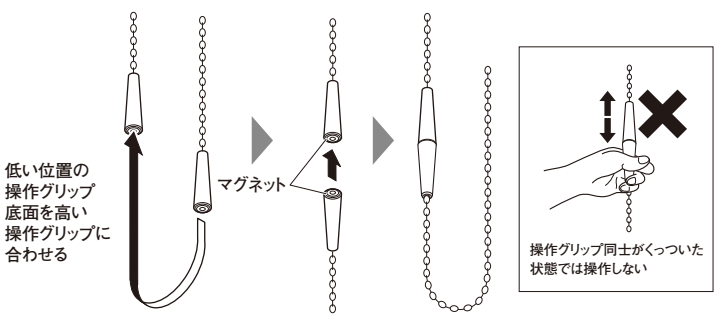

ボールチェーン長さの目安

ボールチェーン長さについて

詳しい長さ

●記載している長さは目安です。製品のサイズや生地の種類によって実際の長さは異なります。詳しい長さは二次元コードからご確認ください。
●製品の構造上、ボールチェーンの長さには誤差が生じます。また、スクリーンの巻き上がり状態によっても長さは変わります。
●設置場所に応じてA寸法をご指定いただけます。ただし、目安寸法より短く指定することはできません。

生地シリーズ：ルノプレーンの場合


■ 正面付け

製品幅2,000㎜以内

製品高さ(mm)	A寸法(mm)	B寸法(mm)	C寸法(mm)
810	230	580	405
900	230	610	420
1,000	230	640	435
1,100	230	680	455
1,200	230	710	470
1,300	230	740	485
1,400	230	770	500
1,500	230	800	515
1,600	230	830	530
1,700	230	850	540
1,800	300	950	625
1,900	400	1,080	740
2,000	500	1,210	855
2,100	600	1,340	970
2,200	700	1,470	1,085
2,300	800	1,590	1,195
2,400	900	1,720	1,310
2,500	1,000	1,850	1,425
2,600	1,100	1,970	1,535
2,700	1,200	2,100	1,650
2,800	1,300	2,230	1,765
2,900	1,400	2,350	1,875
3,000	1,500	2,480	1,990

製品幅2,005㎜以上

製品高さ(mm)	A寸法(mm)	B寸法(mm)	C寸法(mm)
810	230	560	395
900	230	580	405
1,000	230	610	420
1,100	230	640	435
1,200	230	670	450
1,300	230	700	465
1,400	230	730	480
1,500	230	760	495
1,600	230	780	505
1,700	230	810	520
1,800	300	910	605
1,900	400	1,040	720
2,000	500	1,160	830
2,100	600	1,290	945
2,200	700	1,410	1,055
2,300	800	1,540	1,170
2,400	900	1,670	1,285
2,500	1,000	1,790	1,395
2,600	1,100	1,920	1,510
2,700	1,200	2,040	1,620
2,800	1,300	2,170	1,735
2,900	1,400	2,290	1,845
3,000	1,500	2,420	1,960

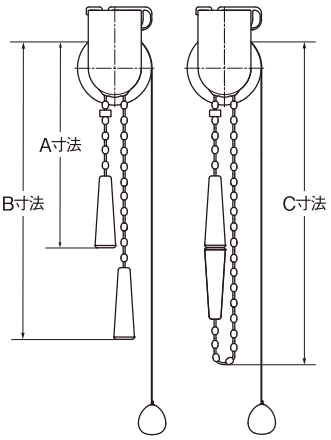

■ 天井付け

製品幅2,000㎜以内

製品高さ(mm)	A寸法(mm)	B寸法(mm)	C寸法(mm)
810	230	580	405
900	230	610	420
1,000	230	640	435
1,100	230	680	455
1,200	230	710	470
1,300	230	740	485
1,400	230	770	500
1,500	230	800	515
1,600	230	830	530
1,700	230	860	545
1,800	280	930	605
1,900	380	1,060	720
2,000	480	1,190	835
2,100	580	1,320	950
2,200	680	1,450	1,065
2,300	780	1,570	1,175
2,400	880	1,700	1,290
2,500	980	1,830	1,405
2,600	1,080	1,950	1,515
2,700	1,180	2,080	1,630
2,800	1,280	2,210	1,745
2,900	1,370	2,320	1,845
3,000	1,470	2,450	1,960

製品幅2,005㎜以上

製品高さ(mm)	A寸法(mm)	B寸法(mm)	C寸法(mm)
810	230	560	395
900	230	580	405
1,000	230	610	420
1,100	230	640	435
1,200	230	670	450
1,300	230	700	465
1,400	230	730	480
1,500	230	760	495
1,600	230	780	505
1,700	230	810	520
1,800	280	890	585
1,900	380	1,020	700
2,000	480	1,140	810
2,100	580	1,270	925
2,200	680	1,390	1,035
2,300	780	1,520	1,150
2,400	870	1,640	1,255
2,500	970	1,760	1,365
2,600	1,070	1,890	1,480
2,700	1,170	2,010	1,590
2,800	1,270	2,140	1,705
2,900	1,370	2,260	1,815
3,000	1,470	2,390	1,930

※表記しているA寸法、B寸法はスクリーンを全閉(すべて下げた)状態の寸法です。
スクリーンを全開(すべて上げた)状態ではA寸法とB寸法が入れ替わります。

仕様と構造

オプション

■ 部品カラー　追加代金は不要です

部品カラーは次の2色から選べます。





■ ウエイトバー仕様　追加代金は不要です

ウエイトバー仕様がラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できます。






※ヌードタイプが標準のスクリーンは、
ウエイトバー仕様の変更ができません。

■ 部品

[マグネットキャッチャーセット]

床面、壁面どちらにも対応できるツーウェイ仕様。




間仕切りや目隠しにロールスクリーンを使用する際、ウエイトバーをマグネットで固定する部品です。振れが気になる場合にご使用ください。


【価格】1セット（2個入り）2,100円(税別)

[取付補助金具No.12]

窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。







【価格】2個入:600円（ブラケット固定ネジ4本入）

■ スクリーン逆巻仕様　追加代金は不要です

スクリーンを下げるときに、
開閉ハンドルなどの
障害物に当たるのを防ぎます。

標準タイプ










開閉ハンドルに
当たってしまう。

逆巻仕様タイプ



開閉ハンドルに
当たることなく使
用できます。

スクリーン表裏逆仕様・逆巻仕様 納まり図

仕様	標準仕様	表裏逆仕様（室内裏）		逆巻仕様（室内表）		逆巻仕様（室内裏）	
	製作パターンのご指定のない場合は、標準仕様で製作いたします。	外部からの見栄えを意識した店舗に適しています。		部屋内をすっきり見せたい場合に適しています。また、滑り出し窓の開閉ハンドル等の障害が当たるのを防ぎます。		外からの見栄えを意識し、部屋内をすっきり見せたい場合に適しています。また、滑り出し窓の開閉ハンドル等の障害が当たるのを防ぎます。	
納まり図	標準タイプ	Aタイプ		Bタイプ		Cタイプ	
		天井付け	正面付け	天井付け	正面付け	天井付け	正面付け
							
ワンストロークタイプ対応可否	○	○		○	×	○	×

※操作位置は室内側から見て左右どちらかをご指定ください。

オプション

■ マイテックシーズ

生地をレーザーカットで切り抜いて、デザインを施した製品です。

【価格】製品本体価格 +10,000円(税別)
詳細⇒ロールスクリーンカタログ　P38 ～



■ コルト 選べるポイントカット

スクリーンにワンポイントのレーザーカットをお手軽に。

【価格】製品本体価格 +3,000円(税別)
詳細⇒ロールスクリーンカタログ　P82 ～



マイテックシーズ／コルトポイントカット製作可能寸法

TYPE	製品幅(mm)			製品高さ(mm)			幅丈比
301	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
302	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
303	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
304	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
305	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
306	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
307	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
308	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
400	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
401	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
402	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
403	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
404	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
405	640	～	2,000	810	～	3,000	1：8
406	400	～	2,000	810	～	3,000	1：5 ※
407	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
408	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8

TYPE	製品幅(mm)			製品高さ(mm)			幅丈比
409	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
410	400	～	2,000	810	～	3,000	1：5 ※
411	400	～	2,000	810	～	3,000	1：5 ※
412	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
413	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
414	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
415	400	～	2,000	810	～	3,000	1：5 ※
416	640	～	2,000	810	～	3,000	1：8
417	640	～	2,000	810	～	3,000	1：8
418	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
419	530	～	2,000	810	～	3,000	1：8
420	640	～	2,000	810	～	3,000	1：8
421	530	～	2,000	810	～	3,000	1：8
422	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
423	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
424	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8
425	400	～	2,000	810	～	3,000	1：8


※プレートは1:3までとなります。

仕様と構造

サイズの測り方


■ 窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。

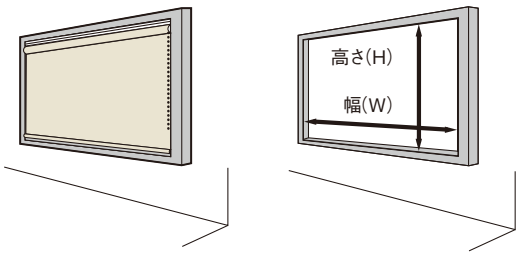

■ 窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）


幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。

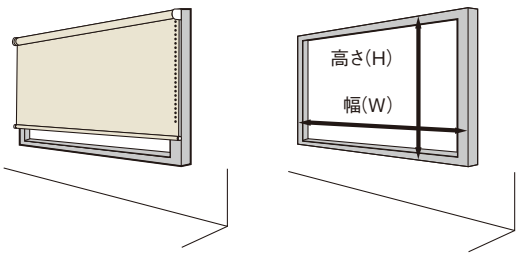


取付方法

1.ブラケットの取付け

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。

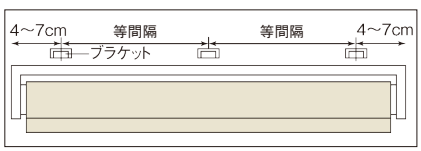


②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。

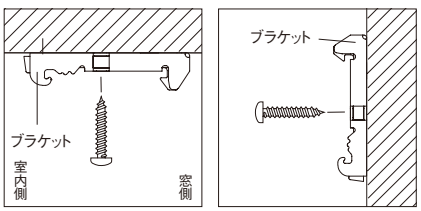

▲天井付け　▲正面付け

2.本体の取付け


①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
②本体を奥にカチッと押し込んでください。

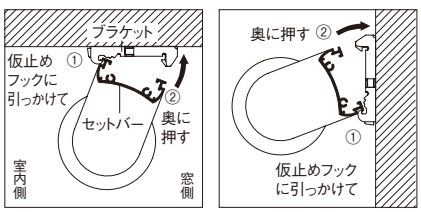

▲天井付け　▲正面付け

3.本体の取外し


①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してください。

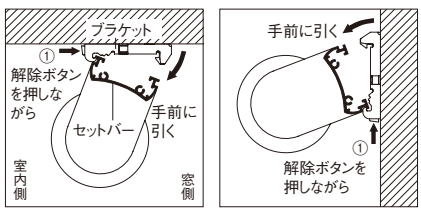

▲天井付け　▲正面付け

■天井付けから正面付けへの切替方法

固定ブッシュを抜き取り、
プーリーカバーを90°回転させてください。

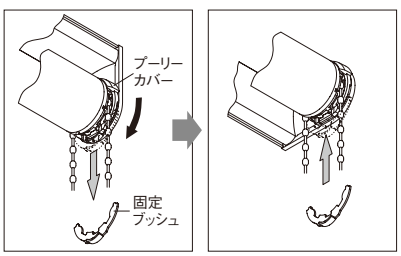


▲天井付け　▲正面付け

セットバークッションの位置設定



※セットバークッションは、スクリーンを最上部まで巻き上げた際の衝撃音を緩和する部品です。出荷時に予めセットバーに取付けられていますので、本体取付け前に下記の手順で位置を調整してください。

セットバークッションのセッティング

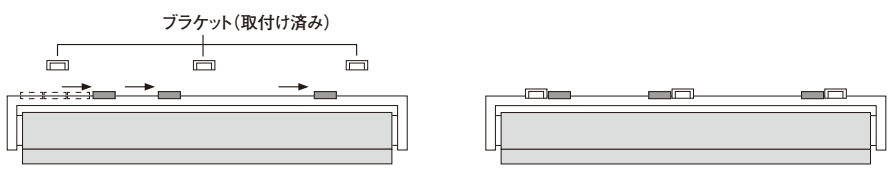

①セットバーに取付けられているセットバークッションを、ブラケットの横に来る位置にスライドしてください。

②本体取付け後、ブラケットの横に寄せてください。

※セットバークッションはブラケットと同数となります。

巻径の目安

標準チェーンタイプ（マイテックループ）と同仕様

詳細⇒ロールスクリーンカタログ　ガイドブック　P.44

スクリーン別サイドホルダー対応表

マイテック、マイテックループ、マイテックワンタッチループと同仕様

詳細⇒ロールスクリーンカタログ　ガイドブック　P.48

メンテナンス

交換用スクリーン

スクリーンの色や柄を変えるだけで、お部屋のイメージを変えることができます。

※シリーズの異なるスクリーンに変える際は本体の部品変更が必要な場合があります。


【価格】本体価格×60%

ウォッシャブルスクリーンの洗濯方法

詳細⇒ロールスクリーンカタログ　ガイドブック　P.56 ～

メンテナンスシールについて

お買い上げの商品にはメンテナンスシールを貼付しております。商品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。

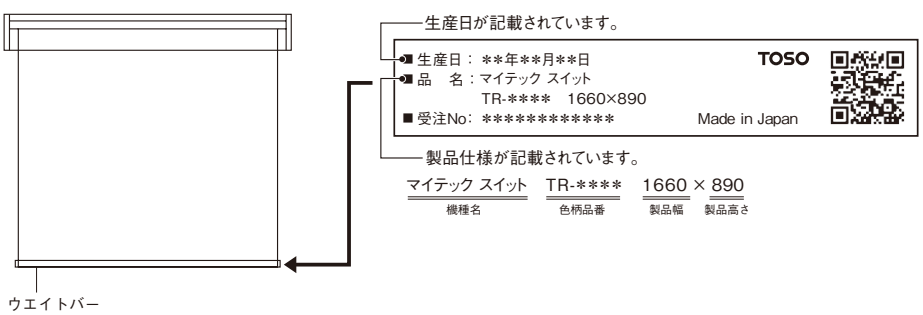

●メンテナンスシールに2次元バーコードが印刷されている場合は、読みとっていただくと製品情報を入手することができます。
※シール設置場所・2次元バーコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

ご注意、免責事項

●ボールチェーンの長さについて：
ウエイトバーの重量や操作スピードによってスクリーンの巻き加減が変わり、ボールチェーンの長さに多少の誤差が生じる場合があります。

●操作スピードと操作力について：
通常タイプのマイテックループと比べ、昇降スピードが速く、操作力が重い傾向にありますが、製品特性によるもので不具合ではありません。
操作の際はできるだけゆっくりと昇降させてください。

●安全上のご注意：
操作グリップ部に小さな部品や磁石を使用しています。お子様の誤飲等に十分ご注意ください。万一磁石を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

●生地の干渉について：
生地シリーズや製作高さ(スクリーンの長さ)によっては、昇降時にスクリーンがセットバーに擦れる場合があります。
これは製品の構造および生地特性によるものであり、ご使用上の品質・機能に問題はございません。

ROLL SCREEN

窓辺をかえる、明日がかわる。

TOSO

トーソー株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9

ホームページアドレス　https://www.toso.co.jp

札幌支店	TEL.011-841-3731	つくば営業所	TEL.0297-52-1551	京都営業所	TEL.075-252-0371	営業推進部 東京	TEL.03-3552-2293
盛岡営業所	TEL.019-645-5271	東京支店	TEL.03-3552-2961	大阪支店	TEL.06-6628-6991	営業推進部 大阪	TEL.06-6628-6998
仙台支店 郡山出張所	TEL.022-288-8415	千葉営業所	TEL.043-245-6801	神戸営業所	TEL.078-382-0173	産業資材部 東京	TEL.03-6774-6551
		多摩営業所	TEL.042-525-0431	岡山営業所	TEL.086-244-2222	産業資材部 大阪	TEL.06-7652-2781
新潟営業所	TEL.025-267-1241	横浜支店	TEL.045-473-2700	広島支店	TEL.082-232-0439	営業開発部	TEL.03-5255-6235
宇都宮営業所 高崎出張所	TEL.048-657-9221	静岡営業所 浜松出張所	TEL.054-283-5011	高松営業所	TEL.087-868-0434	大阪営業部	TEL.03-3552-1291
				福岡支店 沖縄出張所	TEL.092-947-2661		
さいたま支店	TEL.048-657-9221	名古屋支店	TEL.052-858-2420				
長野営業所	TEL.026-225-5901	金沢営業所	TEL.076-240-2300	鹿児島営業所	TEL.099-259-2911		

■価格には消費税・取付工事費は含まれておりません（2026年11月現在）
■配送費は別途お見積りとなります

2026年11月　2611-1